# Nowe oprogramowanie dla urządzeń do monitoringu firmy AirLive

3 i 5-megapikselowe kamery, takie jak BC-5010, MD-3025 oraz BU-3026 wymagają więcej zasobów systemu rejestratora NVR. Dlatego liczba obsługiwanych kamer o rozdzielczości 3 i 5 megapikseli jest mniejsza, niż deklarowana liczba kanałów rejestratora. Jest to standardowe ograniczenie, które występuje powszechnie w branży. 16-kanałowy rejestrator NVR zazwyczaj obsługuje 16-kanałów z kamerami Full HD, ale tylko 8 kanałów z kamerami 3 i 5-megapikselowymi.

W ubiegłym miesiącu firma AirLive opracowała nowe oprogramowanie dla kamer IP, które zmniejsza obciążenie podczas pracy z rejestratorami CoreNVR9 oraz CoreNVR16. Umożliwia to wykorzystanie wszystkich dostępnych kanałów i maksymalnych dostępnych rozdzielczości.
Dodatkowo podłączyliśmy kamery do rejestratora CoreNVR na okres 4 tygodni, aby dokładnie sprawdzić działanie rejestratora z maksymalną liczbą kamer przez dłuższy czas. Dlatego użytkownicy mogą bez obaw dokonać aktualizacji.
Ponadto nowy standard testowania wymaga, aby każda kamera i rejestrator były testowane przed wysyłką przez co najmniej 72 godziny. Jest to najbardziej zaostrzona norma kontroli jakości w branży.

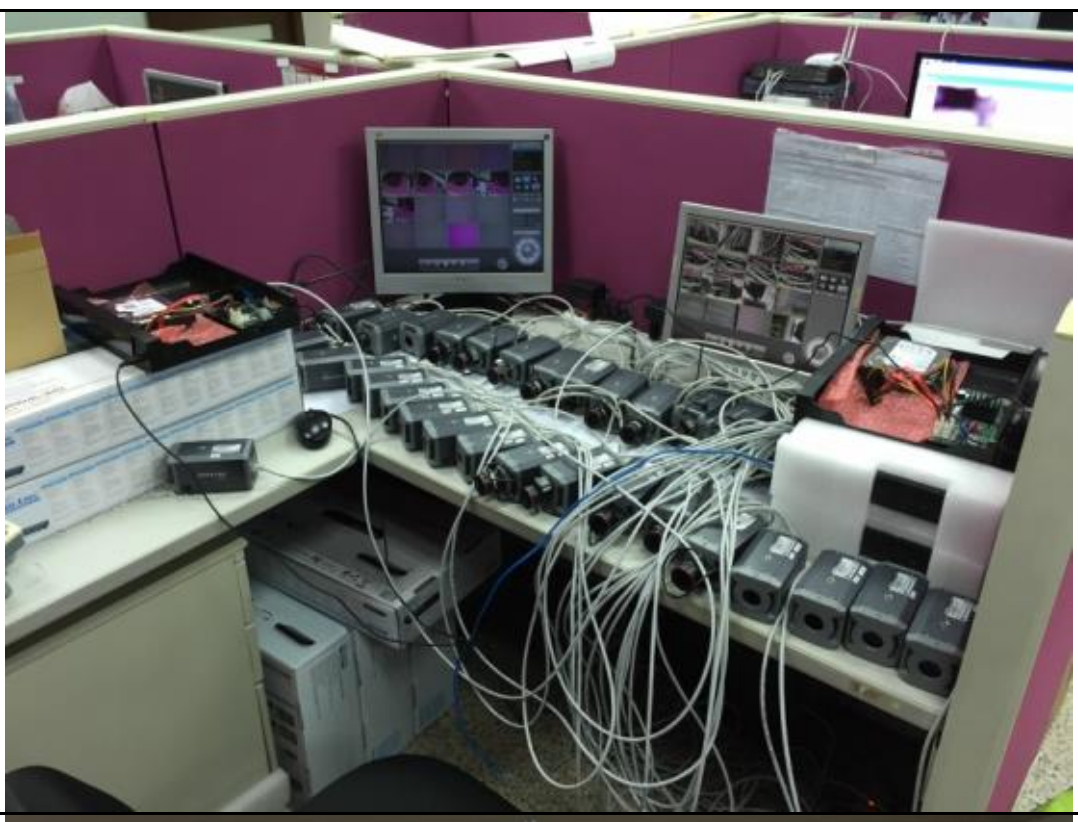

Proszę pobrać i zaktualizować oprogramowanie zgodnie z poniższą tabelą:

| **Modele** | **Wersja oprogramowanie** | **Link do pobrania** | **Ważne uwagi** |
|---|---|---|---|
| BC-5010 | V.228 | Kliknij tutaj | Znaczna poprawa stabilności i jakości obrazu przy połączeniu z rejestratorem CoreNVR w rozdzielczościach 3 i 5 megapikseli |
| BC-5010-IVS | V.228 | Kliknij tutaj | Znaczna poprawa stabilności i jakości obrazu przy połączeniu z rejestratorem CoreNVR w rozdzielczościach 3 i 5 megapikseli |
| MD-3025, MD-3025-IVS | V.225 | Kliknij tutaj | Znaczna poprawa stabilności i jakości obrazu przy połączeniu z rejestratorem CoreNVR w rozdzielczości 3 megapikseli |
| BU-3026, BU-3026-IVS | V.226 | Kliknij tutaj | Znaczna poprawa stabilności i jakości obrazu przy połączeniu z rejestratorem CoreNVR w rozdzielczości 3 megapikseli |
| CoreNVR 9 | 2.0.0.1492 | Kliknij tutaj | Naprawiony problem z wygasającym OCX, szybsze wyszukiwanie kamer w sieci, dodanie opcji odtwarzania w trybie widoku na żywo, naprawiony błąd wyświetlający zły rozmiar dysku, poprawa działania protokołu ONVIF, dodana obsługa nowych kamer fisheye |
| CoreNVR 16 | 2.0.0.1492 | Kliknij tutaj | Naprawiony problem z wygasającym OCX, szybsze wyszukiwanie kamer w sieci, dodanie opcji odtwarzania w trybie widoku na żywo, naprawiony błąd wyświetlający zły rozmiar dysku, poprawa działania protokołu ONVIF, dodana obsługa nowych kamer fisheye |
| MD-720 | M2.1.6.05C023 | Kliknij tutaj | Poprawa jakości obrazu w trybie nocnym. |
| DM-720 | M2.1.6.05C023 | Kliknij tutaj | Poprawa jakości obrazu w trybie nocnym. |
| BU-720 | M2.1.6.05C021 | Kliknij tutaj | Poprawa jakości obrazu w trybie nocnym. |

Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania proszę przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
Aby zachować ustawienia dotyczące adresów IP proszę wybrać opcję "Przywróć ustawienia fabryczne... (z wyjątkiem ustawień sieciowych oraz kont)", jak zaznaczono na poniższym obrazku. Opcja ta zachowa ustawienia sieciowe, jednak nadal konieczna będzie konfiguracja pozostałych ustawień.

**Ustawienia Bit Rate**
**------------**
W sekcji ustawień kamery rejestratora CoreNVR (sprawdź załączony plik JPG) wybierz ustawienia zgodnie z danymi w tabeli poniżej. Proszę zwrócić uwagę na czerwone pola w sekcji ustawień.

| **Rekomendowane ustawienia dla rejestratora CoreNVR**<br>(BC-5010, BC-5010-IVS, BU-3026, BU-3026-IVS, MD-3025, MD-3025-IVS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ustawienia CoreNVR | Najlepsza jakość | | Najmniejsza ilość zajmowanego miejsca | |
| Rozdzielczość | Przepływność | Jakość | Przepływność | Wartość |
| 5 megapikseli* | VBR | Wysoka | CBR | 3000 |
| 3 megapiksele | VBR | Najwyższa | CBR | 3000 |
| 2 megapiksele | VBR | Najwyższa | CBR | 3000 |
| Proszę wybrać rozdzielczość 1 megapiksel (720P) lub 2 megapiksele, kiedy funkcja IVS jest włączona.<br>*Kamera BC-5010 powinna pracować z rozdzielczością 3 megapikseli dla najlepszego połączenia jakości obrazu i stabilności. | | | | |